

作業効率とスピードが求められている時代、当社では加工スピードを最大50%向上させる高速加工用ワイヤーCZシリーズを発売しご好評いただいています。短納期、コスト低減を求められる中、高速加工時に発生する粉の発生を従来商品に比べ大幅に低減することにより安心してお使いいただけます。



■加工コスト比較

従来商品の単価が高い割に、製品コストの削減につながるというイメージを当社のCZワイヤーは打ち破りました。ご納得いただける価格と品質を備えております。また、黄銅線ワイヤーで加工した場合に比べ、当社のCZワイヤーは加工時間を大幅に短縮することにより、加工消耗品、機械稼働費用、人件費等を削減することができます。ぜひともお試しく下さい。

■製品規格

材質	公称線径 [mm]	引張強さ [N/mm ²]{kgf/mm ² }	伸び [%]	線径許容差 [mm]	真円度 [mm]
JIS C2700W	0.20, 0.25	910 {93} 以上	0.4以上	±0.001	0.001以内


■ラインナップ

ワイヤー径	ポビン(正味重量)			
	P5(6kg)	P20(20kg)	DP30(30kg)	D200(15kg)
0.20	○	○	○	○
0.25	○	○	○	○

■ポビン形状

ポビン形状 記号	D つば径	d ₁ 胴径	L 外幅	W 内幅	d ₂ 軸穴径
P5	160	90	114	90	20
P20	250	110	140	110	32
DP30	280	200	220	180	73
D200	200	125	200	160	22

※表に記載していないポビン形状に関しては、代理店にお問い合わせください。

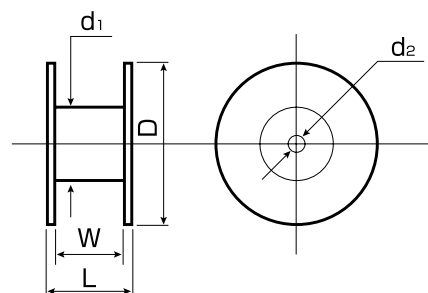

線 径	ノンパラフィン製品		重量(入り数)
	製品コード	製品名	
Φ0.20	024243	CTW-20CZ-P5 (6)	6kg巻(4個)
Φ0.25	024244	CTW-25CZ-P5 (6)	
Φ0.20	024463	CTW-20CZ-P20	20kg巻(1個)
Φ0.25	024464	CTW-25CZ-P20	
Φ0.20	024683	CTW-20CZ-DP30	30kg巻(1個)
Φ0.25	024684	CTW-25CZ-DP30	
Φ0.20	024873	CTW-20CZ-D200 (15)	15kg巻(1個)
Φ0.25	024874	CTW-25CZ-D200 (15)	

上記以外の線径、重量およびボビンサイズに関しては、代理店にお問い合わせください。

 株式会社 チバ・テクノ

本 社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-12
クリンゲルンベルグビル2F
TEL.045-473-9933 FAX.045-473-9729

湯 沢 工 場 〒012-0051 秋田県湯沢市深堀字中川原 116-7
TEL.0183-73-0106 FAX.0183-73-0199

<http://www.chb.co.jp>

代理店